

AVVOLGITUBO

SERIE AM86




ART. AM86/13 PVC

Lunghezza tubo (m)
12

Diametro interno tubo (mm)
12,5 mm (1/2")

Tipo di tubo
PVC blu


Pressione massima
15 bar



DATI TECNICI

Articolo	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Lunghezza spezzone (m)	Pressione massima	Raccordo in uscita	Temperatura	Raccordo in entrata	Tipo tubo	Colore tubo	Tipo fluido
AM86/13 PVC	12,5 mm (1/2")	12	1.5	15 bar	1/2" M BSP	-5 °C/+50 °C	NO	PVC blu	BLU	Aria - Acqua

QUOTE INGOMBRI

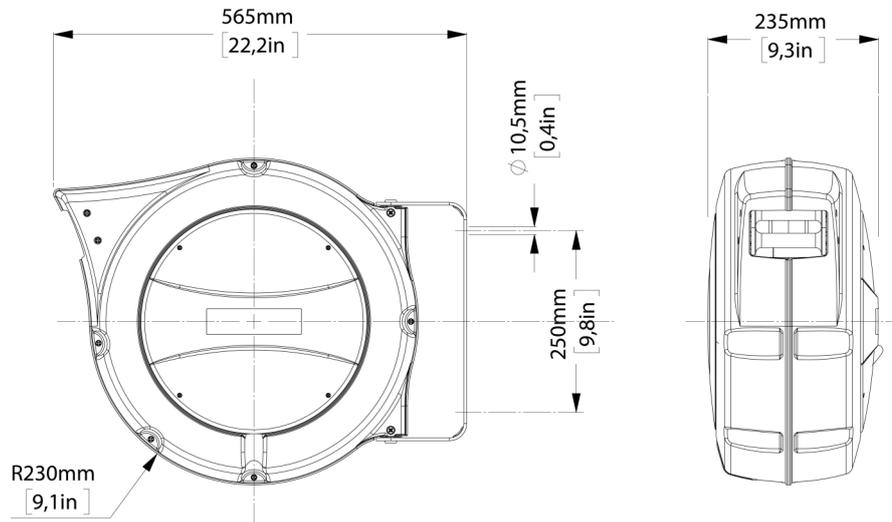

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in tecnopolimero.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.

CERTIFICAZIONE ATEX disponibile per i modelli AM86/10 e AM86/13

Conformi alla direttiva 2014/34/UE Marcatura CE EX II 2 GD c IIB T6/T85° C X Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 15 ATEX 002X Conformi alle Norme EN 13463-1 : 2009 | EN 13463-5 : 2011

TUBO PU FOOD CERTIFICATO per i modelli AM86/13 FD e AM86/AGRI

Tubo certificato secondo REG. UE 1935/2004 e REG. UE 10/2011 idoneo al contatto con alimenti. Non idoneo al passaggio di liquidi alimentari. a direttiva 2014/34/UE

DISPOSITIVO DI SICUREZZA "SAFETY RETURN" PER AM86:

ART. AM86/SR

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Safety return per AM86

- Rallenta il riavvolgimento del tubo.
 - Permette di operare in sicurezza
 - Facile da installare in qualsiasi momento.
- Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del tubo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il tubo sfuggisse di mano all'operatore. Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per la serie Zeca AM86.

Il dispositivo può essere installato facilmente dall'utente su tutti gli avvolgitori serie AM86 dotati dell'apposita predisposizione.

